

PROFILER TIL TAG OG FACADE

PRODUKTKATALOG TIL BYGGEMATERIALER



MODIFICERBARE PROFILE

Ruukki-profiler gør det muligt at skabe skræddersyede og specialdesignede arkitektoniske løsninger for enhver overflade.

Selvfølgelig bevares muligheden for at skabe både mere konventionelle, usædvanlige og spændende løsninger. Med en kombination af materiale, form og farve er profilerne ideelle til kommercielle, industrielle og offentlige bygninger.

Produktsortimentet omfatter galvaniserede og farvede produkter i forskellige tykkelser, belægninger og farver.

I DENNE BROCHURE KAN DU LÆSE OM

Selvbærende tagplader

Profilerede facadeplader

Designprofiler

Lamella facadepaneler

Liberta facadekassetter

Øvrige produkter

Belægningssystem

Standardfarver i forskellige belægninger

YDERLIGERE MATERIALEMULIGHEDER OG DESIGNTILVALG

Kontakt AB Byggeprofiler A/S for flere muligheder, herunder:

Design tilvalg

Perforering

Anodisering

Mønstermalet aluminium

Special farver

Effekter med lys

Overflader med tryk

Solceller

Materiale muligheder

Aluminium

Zink

Bronze

Kobber

Rustfri stål

Corten

Glas


SELVBÆRENDE TAGPLADER



Selvbærende tagplader er velegnede til forskellige isolerede konstruktioner på grund af deres lave vægt og gode bæreevne. Selvbærende tagplader er også velegnede til ydertag og bjælkelag. Ved hjælp af Ruukkis software til profilplademål kan vi hjælpe dig med at finde den bedste løsning.

Almindelige anvendelser

- Industrielle bygninger
- Kommercielle bygninger
- Sportshal
- Kontorbygninger
- Logistik- og pakhuse
- Beboelsesejendomme

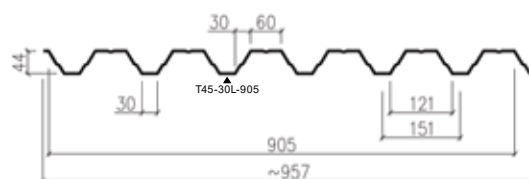

Ruukki T45-30L-905

Spændvidde: op til 3 meter
 Profilhøjde: 44 mm
 Dækkebredde: 905 mm
 Materialetykkelse: 0,6 – 0,9 mm
 Maks. længde: 15,0 m
 Min. længde: 0,5 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:

Polyester 0,6–0,9 mm

RR20



Pural 0,7 mm

RR21

RR22

RR23

RR33

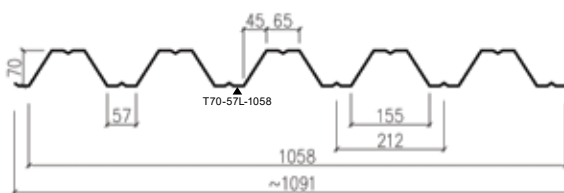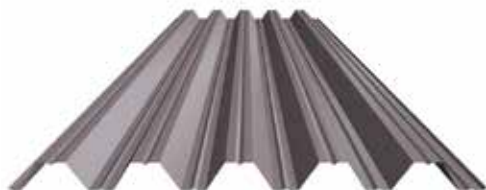

Ruukki T70-57L-1058

Spændvidde: op til ca 5 meter
 Profilhøjde: 70 mm
 Dækkebredde: 1058 mm
 Materialetykkelse: 0,7 – 1,0 mm
 Maks. længde: 15,0 m
 Min. længde: 0,6 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:

Polyester 0,7 – 1,0 mm

RR20

RR33

Pural 1,0 mm

RR23

Den er også tilgængelig med en tagbredde på 846 mm

Farver:

Pural matt 0,6 mm

RR21

RR22

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

Pural 0,7 mm

RRR21

RR22

RR23

RR33



Ruukki T130M-75L-930

Spændvidde: op til ca 8 meter
 Profilhøjde: 130 mm
 Dækkebredde: 930 mm
 Materialetykkelse: 0,7 – 1,5 mm
 Maks. længde: 18,3 m
 Min. længde: 0,8 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:

Polyester 0,7 – 1,5 mm


RR20

Polyester 0,8, 1,0, 1,2 mm

RR33

Pural 1,0 mm

RR23

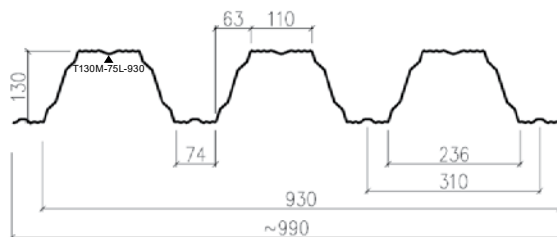

Ruukki T153-40L-840

Spændvidde: op til ca 9 meter
 Profilhøjde: 153 mm
 Dækkebredde: 840 mm
 Materialetykkelse: 0,7 – 1,5 mm
 Maks. længde: 18,3 m
 Min. længde: 0,8 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:

Polyester 0,7 – 1,5 mm




RR20

Polyester 0,8, 1,0, 1,2 mm

RR33

Pural 1,0 mm

RR23

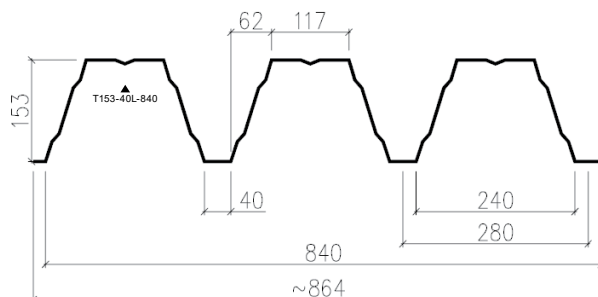

Arkadeprofil T45-30L-905

Profilhøjde: 44 mm
 Dækkebredde: 905 mm
 Materialetjocklek: 0,7, 0,9 mm
 Maks. længde: 15,0 m
 Min. længde: 2,8 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:

Polyester

RR20


Pural 0,7 mm

RR21

RR22

RR23

RR33

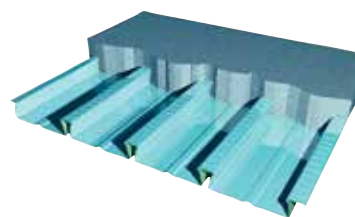


Kombinationsplade Ruukki CS48-36-750

Profilhøjde: 48 mm
 Dækkebredde: 750 mm
 Materialetykkelse: 0,7, 0,9, 1,10 mm
 Maks. længde: 12 m
 Min. længde: 0,4 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:

Polyester 0,9, 1,10 mm

RR20


PROFILERET PLADE TIL TAG

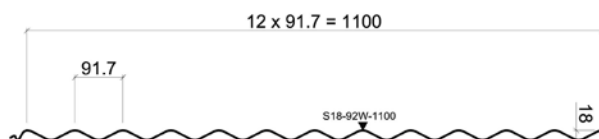

Ruukki S18-92W-1100

Profilhøjde: 18 mm
 Dækkebredde: 1100
 Materialetykkelse: 0,5 - 0,6 mm
 Maks. længde: 9 m
 Min. længde: 0,6 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:


Polyester 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR946
Polyester 0,6 mm	RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946			
Pural Matt 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	



Ruukki T19-20W-1150

Profilhøjde: 17 mm
 Dækkebredde: 1150
 Materialetykkelse: 0,5 mm
 Maks. længde: 10 m
 Min. længde: 0,6 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:



Polyester og Pural Matt	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750
-------------------------	------	------	------	------	-------



Ruukki T20-30W-1090

Profilhøjde: 17 mm
 Dækkebredde: 1090
 Materialetykkelse: 0,5 - 0,6 mm
 Maks. længde: 12 m
 Min. længde: 0,65 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:


Polyester 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR946
Polyester 0,6 mm	RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946			
Pural Matt 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	
Pural Matt 0,6 mm	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750			

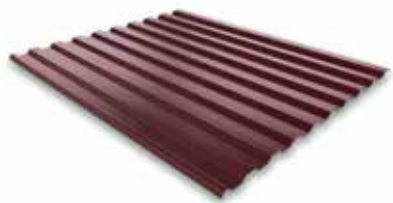

Ruukki T20-42SW-1070

Profilhøjde: 17,5 mm
 Dækkebredde: 1070
 Materialetykkelse: 0,5 – 0,7 mm
 Maks. længde: 12 m
 Min. længde: 0,65 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:


Polyester 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR946
Polyester 0,6 mm	RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946			
Pural Matt 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	
Pural Matt 0,6 mm	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750			

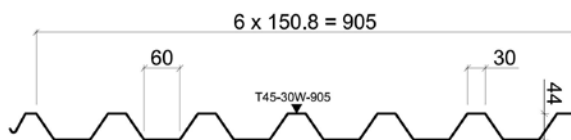

Ruukki T45-30W-905

Profilhøjde: 44 mm
 Dækkebredde: 905
 Materialetykkelse: 0,5 – 0,7 mm
 Maks. længde: 15,0 m
 Min. længde: 0,5 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:

Polyester 0,6 mm	RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946		
Pural 0,7 mm	RR21	RR22	RR23	RR33					
Pural Matt 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750
Pural Matt 0,6 mm	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750		

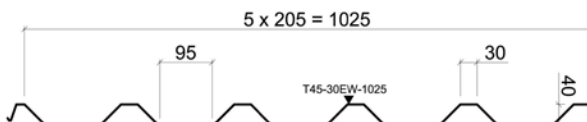

Ruukki T45-30EW-1025

Profilhøjde: 40 mm
 Dækkebredde: 1025
 Materialetykkelse: 0,6 – 0,7 mm
 Maks. længde: 12 m
 Min. længde: 0,8 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:

Polyester 0,6 mm	RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946		
Pural 0,7 mm	RR21	RR22	RR23	RR33					
Pural Matt 0,6 mm	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750		

SIKKERHED

Arbejdsmiljøet er en prioritet for os. Vi har derfor udviklet et løfteværktøj og sikkerhedsanker, når der udføres arbejde med Ruukki-tagplader. Vi anbefaler, at vores sikkerhedsudstyr anvendes ved håndtering og installation af tagplader.

Løfteværktøj

Vi har udviklet et CE-mærket løfteværktøj til at løfte selvbærende tagplader på en sikker måde. Du kan løfte én plade ad gangen eller flere plader sammen.



Sikkerhedsanker

For at arbejde sikkert ved installation af profilerede tagplader har Ruukki udviklet et sikkerhedsanker til fastgørelse af sikkerhedsline. Profilen kan bestilles til brug sammen med sikkerhedsankeret.




RUUKKI® SMART ROOF

Ruukki har en arbejdsløsning, der forbedrer byggesikkerheden, især på nordlige breddegrader, hvor taget udsættes for hurtige belastningsændringer på grund af snemasser. Selvbærende tagprofiler bruges normalt i haller af forskellige størrelser, såsom indkøbscentre, fitnesscentre, lufthavne og industrihuse. Ruukkis Smart Roof kan monteres både på nye bygninger og på eksisterende selvbærende profilplader.



Ruukki® Smart Roof registrerer snemængden, så du ikke behøver at bekymre dig. Der er monteret sensorer på de selvbærende tagplader. En trådløs router modtager information fra sensorerne og sender oplysningerne videre til en internetserver.

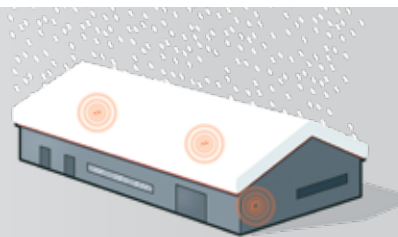

Meddelelsen kan sendes som e-mail eller sms.



Belastningen på taget kan overvåges kontinuerligt, således at det aktuelle niveau og udviklingen af belastningen vises.



Der sendes en advarselsmeddelelse, når snebelastningen nærmer sig et kritisk niveau.



Ruukki® Smart Roof fortæller dig præcist, hvor meget sne der er på taget for at undgå unødvendig snerydning.



Ruukki® Smart roof

- Kan installeres på tag med Ruukki selvbærende tagplader
- Øger sikkerheden
- Ingen unødvendig snerydning
- Oplysninger om aktuel belastning i realtid
- Historik over belastningens udvikling



A low-angle photograph of a modern building facade. The facade is composed of a grid of horizontal slats, creating a rhythmic pattern of light and shadow. The building is set against a clear blue sky. The text "FACADEBEKLÆDNING" is overlaid on the left side of the image.

FACADEBEKLÆDNING

PROFILERET PLADE TIL FACADER




Ruukki har et stort udvalg af profilerede plader til vægge og lofter. Pladerne er holdbare og af høj kvalitet. De profilerede plader kan bruges både indendørs og til facadebeklædning.

Kontakt AB Byggeprofiler A/S for muligheder i perforerede profiler, samt mulighederne i både stål og aluminium. Tlf: 9810 1111 eller E-mail: info@abbyggeprofiler.dk



Ruukki T15-115-1134 Ruukki T15-25-1134 Ruukki T15-115V-1134



Profilhøjde: 13 mm
Dækkebredde: 1134 mm
Materialetykkelse: 0,5 – 0,6 mm
Maks. længde: 10 m
Min. længde: 0,6 m
Farver: galvaniseret (0,5 mm) såvel som farverne nedenfor:



Polyester 0,5 mm

RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750				
RR20	RR21	RR22	RR23	RR24	RR29	RR33	RR34	RR35	RR40	RR41	RR45	

Hiarc® 0,6 mm



Ruukki T20-72-1090 Ruukki T20-30-1090

Profilhøjde: 17 mm
Dækkebredde: 1090 mm
Materialetykkelse: 0,5 – 0,6 mm
Maks. længde: 12 m
Min. længde: 0,65 m
Farver: galvaniseret (0,5 mm) såvel som farverne nedenfor:

Polyester 0,5 mm


RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR946			
------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--	--	--

Polyester 0,6 mm

RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946						
------	------	------	------	------	------	-------	--	--	--	--	--	--

Hiarc® 0,6 mm

RR20	RR21	RR22	RR23	RR24	RR29	RR33	RR34	RR35	RR40	RR41	RR45	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--





T20-42S-1070 væg

Ruukki T20-42S-1070

Profilhøjde: 18 mm
 Dækkebredde: 1070 mm
 Materialetykkelse: 0,5 - 0,7 mm
 Maks. længde: 12 m
 Min. længde: 0,65 m
 Farver: galvaniseret (0,5 mm) såvel som farverne nedenfor:


Polyester 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR946		
Hiarc® 0,6 mm	RR20	RR21	RR22	RR23	RR24	RR29	RR33	RR34	RR35	RR40	RR41	RR45
Polyester 0,6 mm	RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946					

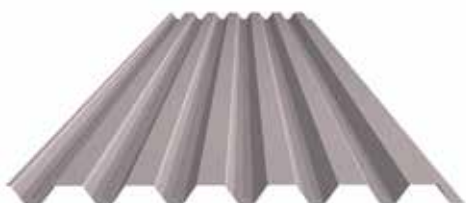

T45-60-905 væg



Ruukki T45-60-905 Ruukki T45-30-905

Profilhøjde: 44 mm
 Dækkebredde: 905 mm
 Materialetykkelse: 0,5 - 0,7 mm
 Maks. længde: 15,0 m
 Min. længde: 0,5 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:



T45-30-905 væg


Polyester 0,5 mm	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR946		
Polyester 0,6 mm	RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946					
Hiarc® 0,6 mm	RR20	RR21	RR22	RR23	RR24	RR29	RR33	RR34	RR35	RR40	RR41	RR45
Pural 0,7 mm	RR21	RR22	RR23	RR33								

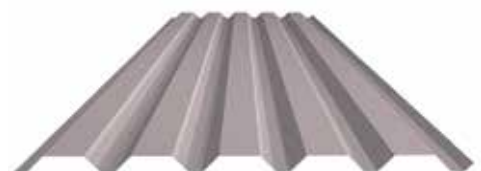

T45-95E-1025 væg

Ruukki T45-95E-1025 Ruukki T45-30E-1025

Profilhøjde: 40 mm
 Dækkebredde: 1025 mm
 Materialetykkelse: 0,6 - 0,7 mm
 Maks. længde: 12 m
 Min. længde: 0,8 m
 Farver: galvaniseret såvel som farverne nedenfor:




T45-30E-1025 væg

Polyester 0,6 mm	RR20	RR21	RR23	RR29	RR32	RR33	RR946					
Hiarc® 0,6 mm	RR20	RR21	RR22	RR23	RR24	RR29	RR33	RR34	RR35	RR40	RR41	RR45
Pural 0,7 mm	RR21	RR22	RR23	RR33								

DESIGNPROFILER


Ruukki's brede udvalg af designprofiler, farver og materialer, såsom stål, aluminium og vejrbestandig Cor-ten, giver dig flere muligheder for at realisere nye visioner i facadearkitekturen. Alle anvendte materialer er genanvendelige. Profilernes alsidige karakter giver mulighed for mange forskellige anvendelser, som f.eks. til facader, indvendige vægge og undertag, hvor der kræves en overflade med individualitet og høj kvalitet.

De er også tilgængelige med perforering og baggrundsbelysning. Se www.ruukki.se/ruukki-emotion

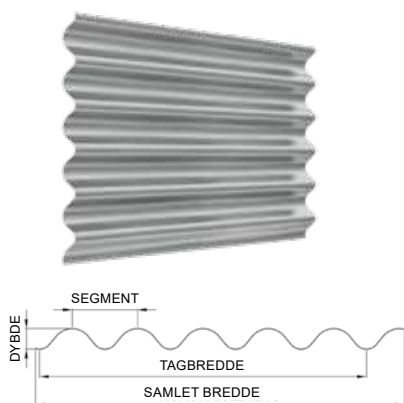


Design Paris S55

Profil:	sinus
Segment:	177 mm
Dybde:	55 mm
Dækkebredde:	885 mm
Samlet bredde:	~1032 mm
Længde:	0,5 – 6 m
Materialetykkelse:	stål 0,6 mm aluminium 0,7 mm*
Montering:	lodret eller vandret
Anvendelses- muligheder:	facader, indervægge og tag

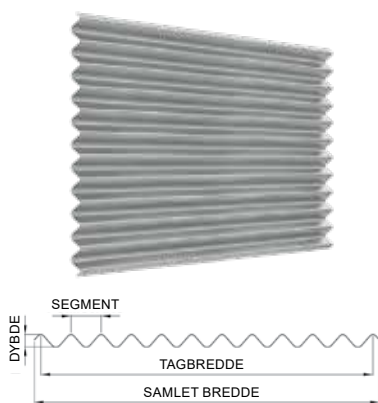


Design Rome S34

Profil:	distinkt sinus
Segment:	82 mm
Dybde:	34 mm
Dækkebredde:	898 mm
Samlet bredde:	~925 mm
Længde:	0,5 – 6 m
Materialetykkelse:	stål 0,6 mm aluminium 0,7 mm*
Montering:	lodret eller vandret
Anvendelses- muligheder:	facader, indervægge

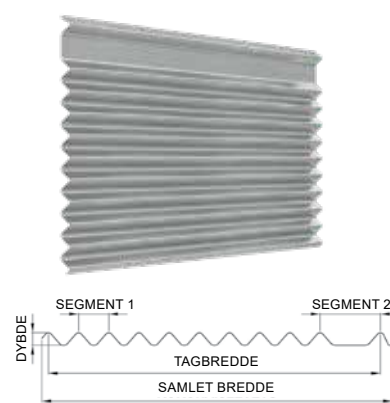


Design Rome S S34

Profil:	distinkt sinus
Segment:	P1=82 mm, P2=164 mm
Dybde:	34 mm
Dækkebredde:	898 mm
Samlet bredde:	~939 mm
Længde:	0,5 – 6 m
Materialetykkelse:	stål 0,6 mm aluminium 0,7 mm*
Montering:	lodret eller vandret
Anvendelses- muligheder:	facader, indervægge

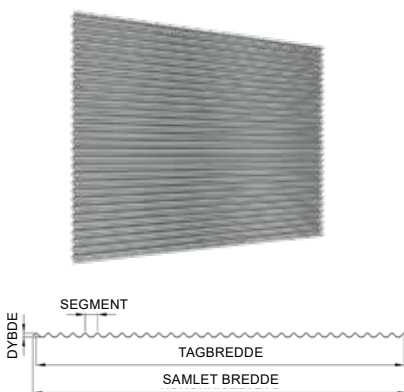


Design Venice S10

Profil:	minimalistisk sinus
Segment:	33 mm
Dybde:	10 mm
Dækkebredde:	998 mm
Samlet bredde:	~1012 mm
Længde:	0,5 – 6 m
Materialetykkelse:	stål 0,6 mm aluminium 0,7 mm*
Montering:	lodret eller vandret
Anvendelses- muligheder:	facader, indervægge

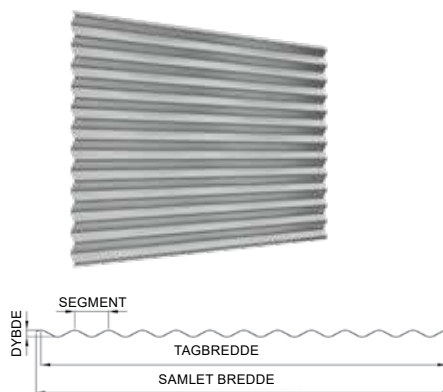

Design Tokyo S18

Profil:	distinkt harmonisk sinus
Segment:	92 mm
Dybde:	18 mm
Dækkebredde:	1100 mm
Samlet bredde:	~1127 mm
Længde:	0,6 – 6 m
Materialetykkelse:	stål 0,6 mm aluminium 0,7 mm*
Montering:	lodret eller vandret
Anvendelses- muligheder:	facader, indervægge og tag

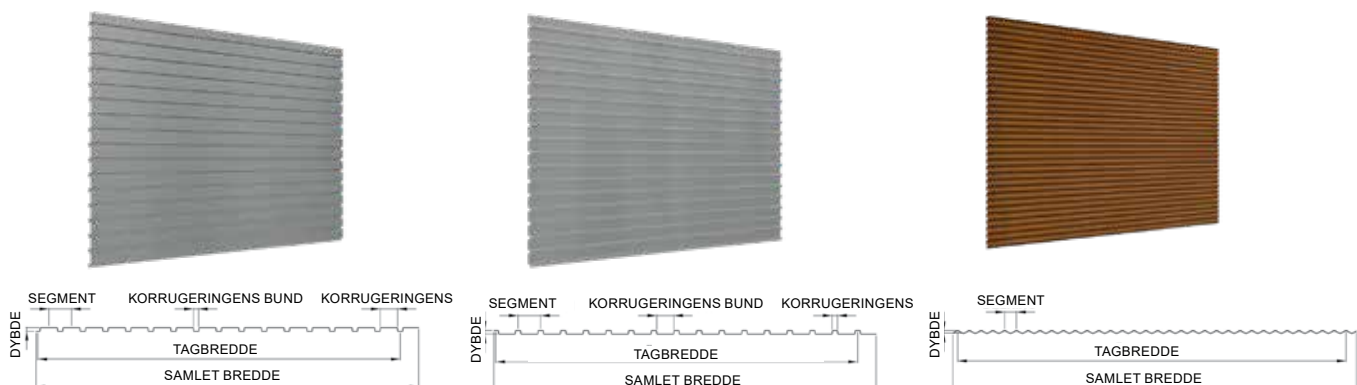

Design Oulu T10 A

Profil: rektangulær
Segment: 61 mm, fordybning = 14 mm, buning=47 mm
Dybde: 10 mm
Dækkebredde: 980 mm
Samlet bredde: ~1012 mm
Længde: 0,2 – 3 m
Materialetykkelse: stål 0,6 mm aluminium 0,7 mm*
Montering: lodret eller vandret
Anvendelsesmuligheder: facader, indervægge

Design Oulu T10 B

Profil: rektangulær
Segment: 61 mm, fordybning=46 mm, buning=15 mm
Dybde: 10 mm
Dækkebredde: 980 mm
Samlet bredde: ~1010 mm
Længde: 0,2 – 3 m
Materialetykkelse: stål 0,6 mm aluminium 0,7 mm*
Montering: lodret eller vandret
Anvendelsesmuligheder: facader, indervægge

Design Cor-Ten® S7

Profil: minimalistisk sinus
Segment: 33 mm
Dybde: 6 mm
Dækkebredde: 1 119 mm
Samlet bredde: ~1169 mm
Længde: 0,2 – 3,55 m
Materialetykkelse: Cor-Ten® 1,0 mm
Montering: vandret
Anvendelsesmuligheder: facader, indervægge

* Begrænsninger for farver og belægninger




FACADEPANELER

Ruukki® Design Palette tilbyder en bred vifte af facadepaneler, som kan bruges til at lave smukke, lodret og vandret opdelte, moderne facader. Skjulte eller synlige fastgørelser afhænger af modellen og giver overfladen yderligere visuelle aspekter. De lodrette samlinger mellem facadepladerne og enderne er forbundet med specialdesignede beslag.


De er også tilgængelige med perforering og baggrundsbelysning.

Se www.ruukki.se/ruukki-emotion




Lamella groove 10

Vandret samling: lidt åbne A-form
Profilhøjde: 150 – 300 mm
Dækkebredde: 150 – 3 000 mm
Dybde: 40 mm
Materialetykkelse: stål 1,2 mm aluminium 1,5 mm
Fastgørelse: skjult
Montering: lodret eller vandret

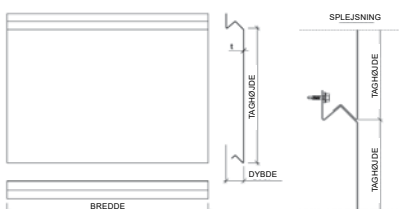


Lamella groove 20

Vandret samling: lukket
Profilhøjde: 150 – 300 mm
Dækkebredde: 150 – 3 000 mm
Dybde: 40 mm
Materialetykkelse: stål 1,2 mm aluminium 1,5 mm
Fastgørelse: skjult
Montering: lodret eller vandret

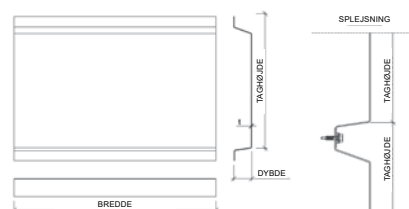


Lamella groove 30

Vandret samling: lidt skråtstillet, åben
Profilhøjde: 150 – 300 mm
Dækkebredde: 150 – 3 000 mm
Dybde: 40 mm
Materialetykkelse: stål 1,2 mm aluminium 1,5 mm
Fastgørelse: synlig
Montering: lodret eller vandret

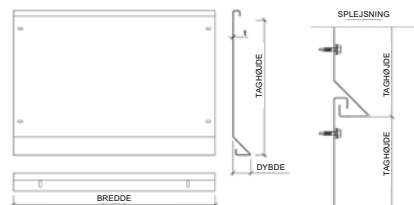


Lamella sharp 40

Vandret samling: skarpt overhæng
 Profilhøjde: 150 – 300 mm
 Dækkebredde: 150 – 3000 mm
 Dybde: 40 mm
 Materialetykkelse: stål 1,2 mm
 aluminium 1,5 mm
 Fastgørelse: synlig
 Montering: vandret

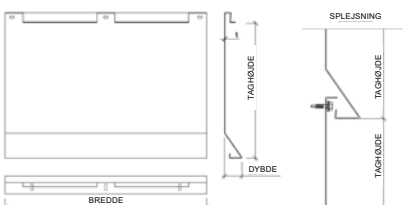


Lamella sharp 45

Vandret samling: skarpt overhæng
 Profilhøjde: 300 – 350 mm
 Dækkebredde: 150 – 3000 mm
 Dybde: 40 mm
 Materialetykkelse: stål 1,2 mm
 aluminium 1,5 mm
 Fastgørelse: skjult
 Montering: vandret

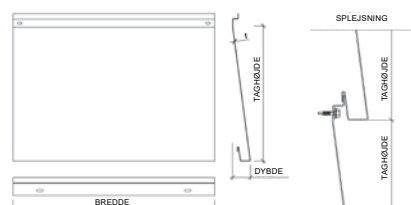


Lamella lap 60

Vandret samling: skæve overhæng
 Profilhøjde: 300 mm
 Dækkebredde: 150 – 3000 mm
 Dybde: 40 mm
 Materialetykkelse: stål 1,2 mm
 aluminium 1,5 mm
 Fastgørelse: skjult
 Montering: vandret

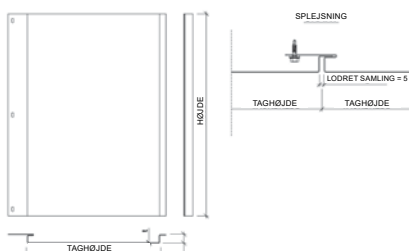


Lamella vertical 70

Lodret samling: åben 5 mm
 Profilhøjde: 250 – 500 mm
 Dækkebredde: 150 – 3000 mm
 Dybde: 20 mm
 Materialetykkelse: stål 1,2 mm
 aluminium 1,5 mm
 Fastgørelse: skjult
 Montering: lodret

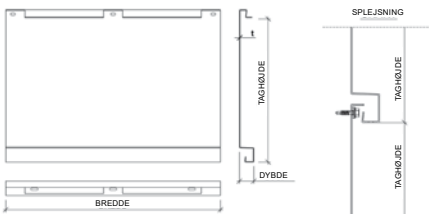

Lamella straight 100

Vandret samling: rektangulære overhæng
 Profilhøjde: 300 – 350 mm
 Dækkebredde: 150 – 3000 mm
 Dybde: 30 mm
 Materialetykkelse: stål 1,2 mm
 aluminium 1,5 mm
 Fastgørelse: skjult
 Montering: vandret

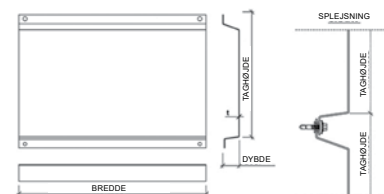

Lamella Cor-Ten® 30






Vejrbestandigt Cor-Ten stål
 Profilhøjde: 150 – 600 mm
 Dækkebredde: 150 – 3000 mm
 Dybde: 40 mm
 Materialetykkelse: Cor-Ten 1,5 mm
 Fastgørelse: synlig
 Montering: vandret



FACADEKASSETTER

Med Liberta™-facadekassetter kan du skabe en ren og ensartet facade. Ved at anvende forskellige kassetteformater, materialer, farver og samlinger kan du tilpasse facadens ydre og egenskaber til omgivelserne. Fastgørelsen kan være synlig eller skjult afhængigt af produktet. Der fås endvidere specielle produkter såsom hjørnekassetter og udskårne kassetter.

De er også tilgængelige med perforering og baggrundsbelysning. Se www.ruukki.se/ruukki-emotion



Liberta™ original 102






Bredde og dybde: projektspecifikt
Dybde: 20 – 30 mm
Materialetykkelse: stål 1,2 mm
aluminium 1,5 mm
Vandret samling: 20 – 30 mm
Lodret samling: 20 – 30 mm
Fastgørelse: synlig
Montering: lodret eller vandret

Liberta™ original 102 Grande

Store kassettestørrelse
Bredde og dybde: projektspecifikt
Dybde: 25 – 30 mm
Materialetykkelse: stål 1,2 mm
Vandret samling: 20 – 30 mm
Lodret samling: 20 – 30 mm
Fastgørelse: synlig
Montering: lodret eller vandret

Liberta™ elegant 500

Bredde og dybde: projektspecifikt
Dybde: 25 – 30 mm
Materialetykkelse: stål 1,2 mm
aluminium 1,5 mm
Vandret samling: 5 – 30 mm
Lodret samling: 5 – 30 mm
Fastgørelse: skjult
Montering: vandret



Liberta™ elegant 500Grande

Store kassettestørrelse
Bredde og dybde: projektspecifikt
Dybde: 25 – 30 mm
Materialetykkelse: stål 1,2 mm
Vandret samling: 5 – 30 mm
Lodret samling: 5 – 30 mm
Fastgørelse: skjult
Montering: vandret

Liberta™ Cor-Ten® 600


Vejrbestandigt Cor-Ten® stål
Bredde og dybde: projektspecifikt
Dybde: 30 mm
Materialetykkelse: Cor-Ten 1,5 mm
Lodret samling: 10 – 30 mm
Fastgørelse: synlig
Montering: vandret

Liberta™ Cor-Ten® 700

Vejrbestandigt Cor-Ten® stål
Bredde og dybde: projektspecifikt
Dybde: 30 mm
Materialetykkelse: Cor-Ten 1,5 mm
Vandret samling: 10–30 mm
Lodret samling: 20–30 mm
Fastgørelse: synlig
Montering: vandret


STANDARDFARVER FOR DESIGNPROFILER, FACADEPANELER OG FACADEKASSETTER – HIARC®

Til stål.

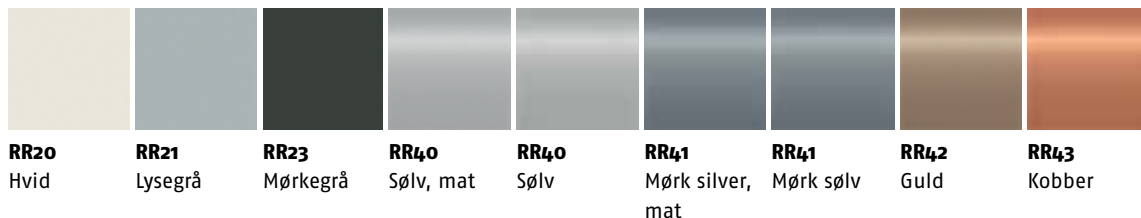

EKSTRA FARVEKORT FOR DESIGNPROFILER, FACADEPANELER OG FACADEKASSETTER

Til stål findes der 16 ekstra farver med Hiarc-belægning og til stål og aluminium findes der 33 ekstra farver med pulverlakering. (Mængdebegrænsning)

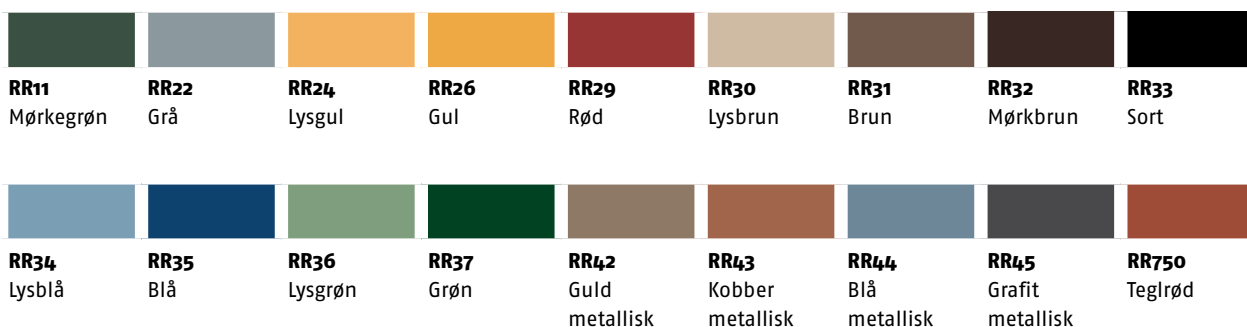

SPECIALFARVER

Til stål kan der fås RR-farver eller NCS-/RAL-farver med ekstra holdbar Hiarc-belægning på anmodning. (Mængdebegrænsning)


ØVRIGE PRODUKTER



Ruukki LP-Z Ruukki LP-S Ruukki LP-H Ruukki LP-C

LETBJÆLKE LP

Modeller: LP-Z, LP-S, LP-H och LP-C
 Tykkelse: 1,0 – 2,5 + 3,0 mm
 Profilhøjde: 100 – 350 mm
 Maks. længde: 13,5 m (Transportsrestriktion)

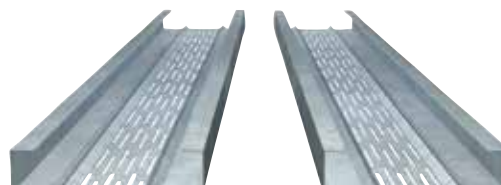

Ruukki LPT-C

TERMOPROFIL LPT:

Modeller: LPT-Z, LPT-C och LPT-U
 Tykkelse: 1,0 – 2 mm
 Maks. længde: 13,5 m (Transportsrestriktion)

BELÆGNINGSSYSTEM FOR FORSKELLIGE ANVENDELSESFORMÅL OG BEHOV

Ruukki farvebelagte produkter kombinerer virksomhedens omfattende produktkendskab til stål og belægninger. Hver eneste detalje er omhyggeligt gennemtænkt og har gennemgået strenge tests og afprøvninger. Den færdige yderside indeholder mange forskellige egenskaber, som vælges omhyggeligt efter kundens behov.

Pural og Pural mat

- Pural er udviklet specielt til tag- og afløbssystemer
- Den let strukturerede overflade giver god modstand mod mekanisk slid og UV-stråling. Den er let at håndtere ved tilpasning og har fremragende korrosionsbestandighed

Fremragende tekniske egenskaber:

- Korrosionsbestandig, UV-bestandig, beholder formen selv ved lave temperaturer, vejrbestandig
- Vælg mellem smuk halvglans og diskret mat

Anvendelsesmuligheder:

- Tag- og profilplader, nybyggeri, villaer, renovering
- Krævende vejrforhold

Polyester

- Omkostningseffektivt og miljøbevidst alternativ
- Gode tekniske egenskaber:
- Stort udvalg af farver

Anvendelsesmuligheder:

- Sandwichpaneler, profilplader, landbrugsbygninger, lagerhuse, varehuse
- Normale og milde vejrforhold

Hiarc® og Hiarc®mat

- Farvesystem for krævende facader
- Bevarer farve og glans
- Kan også fås i en HB-version (= High Build) med endnu bedre korrosionsbestandighed
- Smudsafvisende
- Stort farveudvalg, herunder metalliske farver


Anvendelsesmuligheder:

- Forretningslokaler, indkøbscentre, fitnesscentre, offentlige bygninger
- Normale til krævende vejrforhold

PROFILER TIL HJØRNEAFSLUTNING, VINDUER OG LIGNENDE

Ruukki tilbyder et omfattende program med inddækningsprofiler, som sikrer en flot detalje-finish på det færdige projekt. Ud over standard løsninger tilbydes speciel tilpassede løsninger, som fremstilles til det individuelle projekt. Design af disse kan udvikles i tæt samarbejde i projektfasen.

FARVEBELAGT TYNDPLADE I STÅL

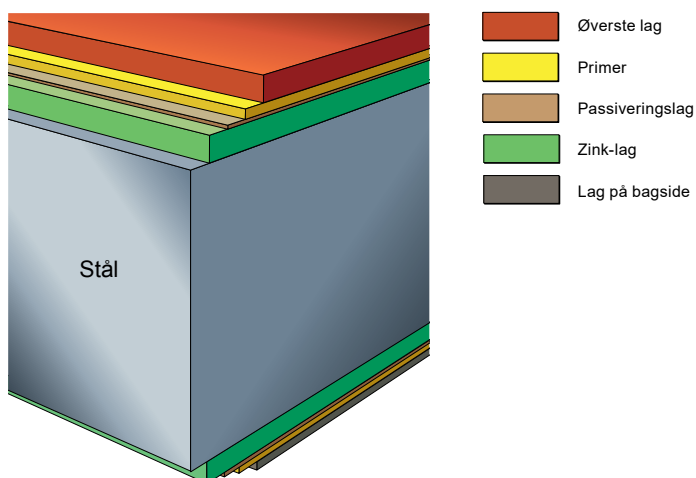

RUUKKIS FARVER I FORSKELLIGE BELÆGNINGSSYSTEMER



RR11 (mørkegrøn)



RR20 (hvid)



RR21 (lysgrå)



RR22 (grå)



RR23 (mørkegrå)



RR24 (lysgul)



RR26 (gul)



RR29 (rød)



RR31 (brun)



RR32 (mørkebrun)



RR33 (sort)



RR34 (lysblå)



RR35 (blå)



RR36 (lysgrøn)



RR37 (grøn)



RR40 (sølv metallisk)



RR41 (mørk sølv metallisk)



RR42 (guld metallisk)



RR43 (kobber metallisk)



RR44 (blå metallisk)



RR45 (grafit metallisk)



RR750 (teglrød)

Farverne er så realistiske, som det er muligt på tryk. Se de tilgængelige belægningssystemer og farveudvalg for hvert produkt på www.ruukki.se

**We work with investors who see opportunities.
We exist for designers and builders to fulfill their dreams.
We are here for those who bring buildings and homes to life.**

For spørgsmål og oplysninger om Ruukki produkter, kontakt AB Byggeprofiler A/S
Tlf: 9810 1111 – E-mail: info@abbyggeprofiler.dk – Web: www.abbyggeprofiler.dk

**Oplysningerne i denne publikation er blevet kontrolleret så vidt, som det er muligt.
Selv om vi har gjort alt for at sikre, at alle oplysninger er så nøjagtige som muligt, kan
vi ikke tage ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaget af fejl eller misbrug af
oplysningerne. Vi forbeholder os ret til ændringer. Brug altid originale standarder for
korrekt sammenligning.**

For de seneste tekniske opdateringer kan du besøge www.ruukki.se



Ruukki Sverige AB, Landsvägen 2224, 231 08 Anderslöv, 010-78 78 000, www.ruukki.se

Copyright © 2015 Ruukki Construction. Alle rettigheder forbeholdes. Ruukki og Ruukki's produktnavne er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Rautaruukki Corporation, som er et datterselskab af SSAB.

