Plannja

ANTI CON

Coverall

Diffusionstæt undertag med enestående styrke

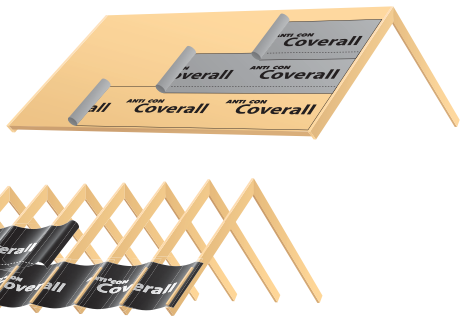

Skridsikker

30 års produktgaranti

Overlegen styrke

UV + Vejr bestandigt

EN 13859-1

Økonomisk og tidsbesparende

Fåes med klæbekant

Plannja Anticon Coverall

Er et af markedets stærkeste undertagsløsninger, både hvad angår bæredygtighed, styrke, montering og anvendelighed. Coverall er en diffusionstæt membran, der kan anvendes til alle typer tagbelægning og er særligt velegnet til fast undertag.

Øverste lag i opbygningen (siden med påtrykt logo) giver en skridsikker overflade monteret på fast undertag. Monteret på spær kan Anticon Coverall med fordel vendes med denne side ned, idet overfladen således vil fungere som kondensbeskyttelse.

Anticon Coverall opfylder krav til klasse H på fast underlag, og er særligt velegnet til montage af tyndplade tag i stål og aluminium grundet materialets evnet til at "tætne" omkring gennemgående skruer. Coverall opfylder konsekvent alle krav til klasse MH, med enestående styrke (EN 13859-1)

Coverall består af en 5-lags opbygning, som sikrer styrke og lang holdbarhed. Øverste lag i opbygningen er desuden skridsikkert, hvilket gør arbejdet på taget mere sikkert. Coverall leveres i ruller af 20 og 40 m længder, med eller uden klæbekant.

Minimum taghældning: 14° (med klæbekant og på fast undertag 10°)

SP **Certifikat** SC0588-10

BASTA

TEKNISK GODKJENNING SINTEF Certification

BVB

SundaHus

Teknisk information

Længde:	20 m	40 m
Bredde:	1500 mm	1500 mm
Rulle areal:	30 m^2	60 m^2
Rulle vægt:	6 kg	12 kg
Vægt areal:	200 g/m^2	200 g/m^2
Palle mængde:	70 rl/palle	40 rl/palle
Dimensionsstabilitet:	0,1%	
Vandtæthed:	W1	
Trækstyrke:	≥700 N/50 mm (=14 kN/m)	
Brudforlængelse:	≥30 %	
Rivestyrke:	≥540 N	
Koldflexibilitet:	-20 °C	
Fås med klæbekant:	Ja	
Klæbekant:	45 mm	
Eksponering maksimalt:	3 måneder	

ABBYGGEPROFILER Plannja

Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby · Tlf: 9810 1111

info@abbyggeprofiler.dk · www.abbyggeprofiler.dk